

RESPALDO REGULABLE
en altura y en inclinación en grados

Respaldo Matrx
(opcional)

MANDO ACOMPAÑANTE
(opcional)

REPOSABRAZOS DESMONTABLES,
regulación en altura y profundidad

TENSORES RESPALDO
tapizado

PERSONALIZACIÓN ASIENTO,
en anchura y profundidad

DESPLAZADOR
JOYSTICK

TAPIZADO IGNÍFUGO
acolchable

REPOSAPIÉS
DESMONTABLES
gradables en altura

SUBE BORDILLOS
(opcional)

ANTIVUELCOS

M
N
O
S
II



CHASIS FIJO

BASCULACIÓN ASIENTO
manual




A. Sistemas graduación asiento



Desplazador joystick



Sistemas de basculación asiento manual
Sube bordillos

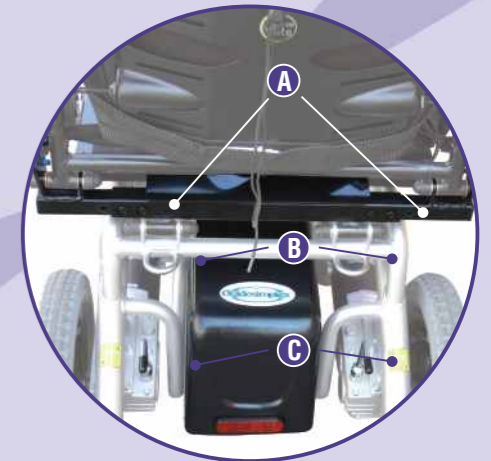

A. Sistema regulación asiento
B. Anillas seguridad transporte
C. Desbloqueador de los motores

Respaldo Matrx
(opcional)



Colores: azul  plata 

Especificaciones técnicas

Ruedas delanteras - macizas: 200 x 50 mm.
Ruedas traseras - macizas: 320 x 62 mm.
Tapizado asiento y respaldo ignífugo.
Mando control Dynamic 50 A.
Autonomía: 16 km.
Pendiente admisible hasta 10%.
Velocidad máxima: 8 km/h.
Radio de giro: 920mm.

Motores magnéticos: 4600 rpm. - 420 W. (2)
Frenos electromagnéticos.
Baterías: 2 x 50 Ah.
Cargador de baterías automático: 5 A.
Peso batería: 24 kg.
Peso total silla: 74 kg.
Peso máximo soportable: 120 kg.

Ancho asiento: 35-40-45-50 cm.
Altura asiento-suelo sin cojín: 48 cm.
Profundidad asiento: 41/46
Inclinación grados asiento: 93°-95°-98°-101°-103°
Ancho total (asiento 35-42): 58 cm.
Altura total: 92 cm.

Inclinación grados respaldo (con asiento 93°): 80°-70°-60°
Altura respaldo al asiento (sin cojín): 41-43-46-48-51 cm.
Profundidad reposapiés: +7,5 cm.
Altura reposabrazos desde el asiento (sin cojín): 26/30 cm.
Largo total: 100 cm.
Largo total sin reposapiés: 77 cm.

* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y la autonomía. La empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso.